ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кабель UTP CAT 5E

DS-1LN5E-S

www.hikvision.ru

DS-1LN5E-S

Общая информация

- Неэкранированная витая пара
- Высокоочищенная 100% бескислородная медь
- Материал оболочки – ПВХ
- Внешняя оболочка диаметром 5мм

Схема кабеля витой пары

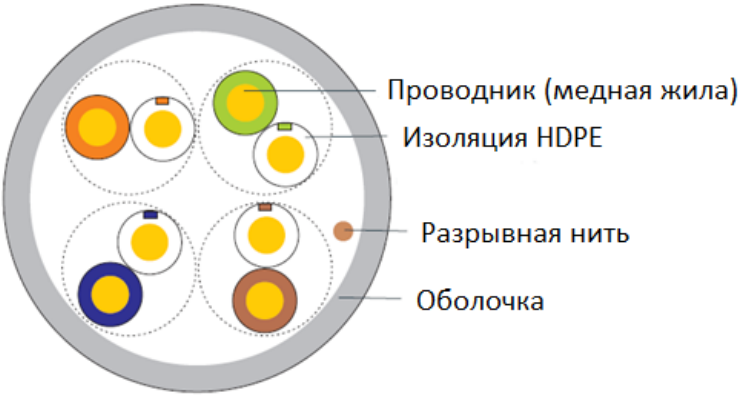

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

Модель	DS-1LN5E-S
Тип	UTP CAT5E-4P-PVC
Стандарт	TIA-568-C.2
Основной проводник	
Материал	Бескислородная медь
Диаметр	0.500±0.005мм
Изоляция провода	
Материал	Полиэтилен высокой плотности
Диаметр	0.88±0.03мм
Внешний вид	
Толщина	0.50±0.05мм
Внешний диаметр	5.0±0.4мм
Материал	ПВХ, CM
Цвет	В ассортименте (красный, синий и пр.)
Маркировка кабеля	
Высота символов	3.0±0.3мм
Цвет символов	Черный
Цвет проводов	
1я пара	Бело-синий/синий
2я пара	Бело-оранжевый/ оранжевый
3я пара	Бело-зеленый/Зеленый
4я пара	Бело-коричневый/коричневый
Основное	
Упаковка	Картонная коробка
Размер упаковки	350*350*200мм

Вес	10кг
Разрывная нить	Есть
Материалы	Предел прочности ≥13.5Mpa, относительное удлинение: ≥150% (до износа)
	Износ: 100°C×24ч×7д
	Предел прочности ≥12.5Mpa, относительное удлинение: ≥125% (после износа)
	Холодный изгиб: -20±2°C×4ч, амплитуда изгиба: 8 раз диаметра шнура без последствий.
Электрические показатели (20°C)	Сопротивление: 100±15Ω (1.0-100.0МГц)
	Отладка: ≤45ns/100м (1.0-100.0Мгц)
	Сопротивление постоянного тока: макс. 9.5Ω/100м
	Несбалансированное сопротивление постоянного тока: макс. 5%
Рабочие условия	-20°C - 75°C